



Software de DOSIFICACIÓN.

➤ Este es uno de los programas que funcionan sobre el indicador de PESO multifunción DW-XT. Con este programa se podrá realizar la formulación de cualquier producto, como por ejemplo: Piensos, Pinturas, Barnices, Medicamentos, Plásticos, Hormigón, Asfalto, etc.

➤ Cuando busque un indicador de estas características, tenga en cuenta sus necesidades actuales, cómo podrían cambiar en un futuro, y con qué facilidad el sistema que usted está considerando podría adaptarse a esas nuevas condiciones de funcionamiento.


◆ GENERALIDADES. ◆

- ✓ Permite afinar la dosificación hasta con 3 caudales.
- ✓ Dispone de entradas digitales optiaisladas que se utilizan como repetidor de las teclas del frontal (inicio de ciclo, stop, pausa, etc.).
- ✓ Permite realizar listados de los resultados de las dosificaciones.
- ✓ Este indicador puede configurarse a través del programa **DW-REMOTE** for WINDOWS™.
- ✓ Permite transmitir los resultados de una dosificación a un Ordenador Central.
- ✓ Permite la conexión a los PLCs más comunes del mercado, con lo cual no son necesarias las entradas y/o salidas propias del indicador.
- ✓ Permite la conexión en red de hasta 99 indicadores para poder ser gestionados desde un ordenador central.

OPCIONES:


- ✓ Existe una segunda versión de software que permite programar procesos complejos como: Temporizaciones, descargas parciales, esperar eventos, saltos condicionales, etc.
- ✓ Permite afinar la dosificación en una rampa controlando un variador de frecuencia con entrada 0-10Vdc o 4-20mA.
- ✓ Puede gestionarse la formulación y los históricos a través del programa **DOSIFICA-PC** for WINDOWS™.
- ✓ Pueden realizarse modificaciones para adaptarlo a las necesidades específicas del usuario.

Software disponible en los siguientes indicadores:

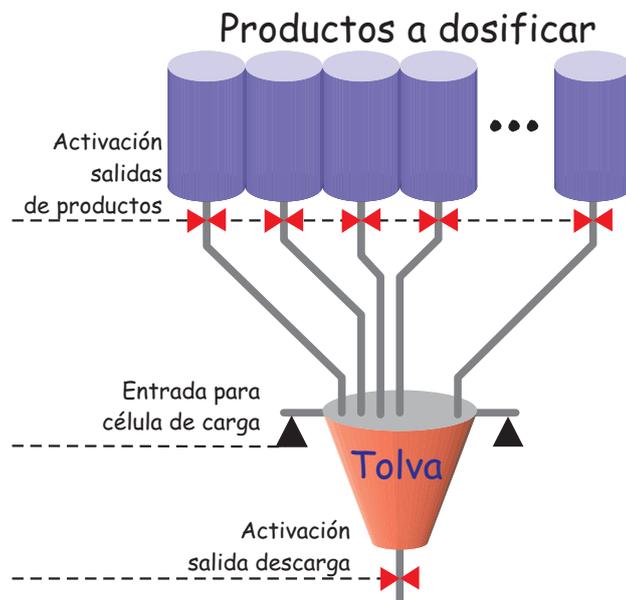

* Estas características pueden variarse sin previo aviso.





CARACTERÍSTICAS.


- ✓ Nº de productos: de 4 a 192 (según versión).
- ✓ Nº de caudales: hasta 3.
- ✓ Nº de fórmulas: 80.
- ✓ Nº de pasos por fórmula: 24.
- ✓ Tipus de formulación: kg o %.
- ✓ Nº de posiciones en orden de trabajo: 10.
- ✓ Las opciones de mantenimiento disponibles son:
 - ▲ Insertar, ▲ Borrar, ▲ Modificaciones,
 - ▲ Consultas, ▲ Informes, ▲ Ir a....
- ✓ Permite la dosificación de productos de forma manual.
- ✓ Gestión de productos que no hay que dosificar.
- ✓ Corrección del error de cola de forma Automática o Manual.
- ✓ Salidas de control:
 - ▲ Descargar, ▲ Ultimo ciclo, ▲ Equipo en Reposo,
 - ▲ Alarmas, ▲ Producto manual, ▲ Caudales.
- ✓ Entradas digitales de control:
 - ▲ Stop / Pausa, ▲ Start / Continuar, ▲ Vaciar.
- ✓ Control de fallo de tensión, permitiendo continuar la dosificación.
- ✓ Las opciones de configuración están protegidas con un PASSWORD.
- ✓ Parámetros configurables:
 - ▲ Número de caudales, ▲ Tiempo Descarga, ▲ Tiempo falta material,
 - ▲ Tiempo Estabilización, ▲ Cola Automática/Manual, ▲ Alarmas,
 - ▲ Peso Residual, ▲ Reenganche, ▲ etc.

INFORMES:


- ✓ Listado de los parámetros de los productos.
- ✓ Listado resumido y detallado de fórmulas.
- ✓ Resultados de cada ciclo de producción.
- ✓ Productos a dosificar manualmente.

OPCIONES:

- ✓ Comunicación vía RS232, RS485 ó Módem con otros dispositivos.
- ✓ Impresión de etiquetas con código de barras de las dosificaciones.
- ✓ Adaptar el protocolo de comunicación al de otros fabricantes.
- ✓ Bajo demanda, cualquier tipo de modificación.

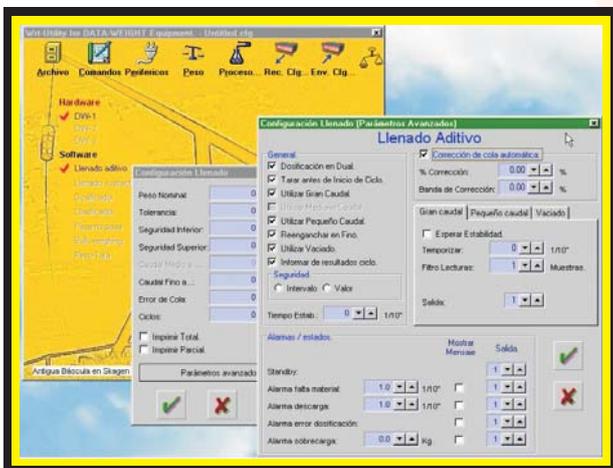

Utilidad para la configuración del indicador de peso desde cualquier ordenador.

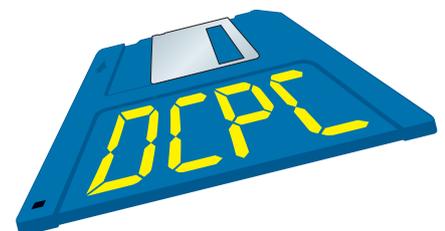

* Estas características pueden variarse sin previo aviso.